ビデオ入出力ハーネス
取付/取扱説明書

VHA-T59

■このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

- ●ビデオ入出力ハーネス本体 ×1
- ●映像分配器 ×1
- ●結束バンド ×2
- ●取付/取扱説明書(本書) ×1
- ●エレクトロタップ ×1
- ●RCA変換アダプター(赤・白・黄) ×各1

ご相談窓口

お電話 086-445-1617 #+2 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
【受付時間】月曜日~金曜日 10:00~12:00 / 13:00~17:30
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

メールでのお問い合わせ(PC)
http://www.datasystem.co.jp/support/mail/

メールでのお問い合わせ(スマートフォン)
http://www.datasystem.co.jp/sp/support/

Data System 株式会社 データシステム
http://www.datasystem.co.jp/
■[本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

VHA-T59-1302YUM-1

注意事項の定義について

注意事項は「⚠危険」、「⚠注意」、「❗警告」、「❗重要」に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

⚠危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚠注意	守らないと、車両および製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
❗警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
❗重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

注意事項

⚠危険

●取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。なお、バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るラジオのメモリー内容などをメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法については機器の取扱説明書をご参照ください。
●シートレールやペダルなどに噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所など、運転に支障をきたす場所には本製品を絶対に設置しないでください。

⚠注意

●本製品の取り付けには専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店や整備工場などにご依頼ください。
●本製品の取り付け前に、カセット・音楽ディスク・地図ディスクなどは、すべてユニットから取り出してください。
●コネクターを外す際は、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張ると、コネクターやユニットが破損する恐れがあります。
●配線部分は絶対に引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
●コネクターを接続するときは、奥まで(カチッと音がするまで)確実に差し込んでください。
●本製品を取り付ける際、 必要に応じて配線を結束バンドで固定してください。 固定しないとコネクターの接触不良や配線が断線する恐れがあります。
●ナビを点検・修理に出す際は、必ず本製品を取り外してください。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証が受けられないことがあります。

❗警告

●運転者が走行中にテレビを見ることは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上、走行中絶対にテレビを見ないでください。罰金・減点などの責務に関して、弊社では一切責任を負いません。

❗重要

●走行中、本製品に入力した映像は純正モニターに映りません(本製品の出力端子に接続したモニターには映ります)。純正モニターに映したい場合は、弊社のTV-KITまたはTV-NAVI KITをご使用ください。
●本製品はNTSC(525i)のビデオ信号(RCAピン端子)に対応しています。
●車種によってはケーブルの長さが足りないことがあります。その際は延長ケーブルを別途ご用意ください。
●適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関して、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
●本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。

「ビデオ入力」切り替え方法

本製品を取り付けると、純正オーディオのソース切り替えに「VTR」が表示されます。
入力した映像機器を視聴するときや、車両側のAUX端子（AUX端子装備車のみ）を使用するときは、【VTR】を選択してください。

※車種によって画面や操作方法が異なる場合があります。 ナビゲーションの取扱説明書をご確認ください。



取り付け方法

⚠ 注意 **取り付けについて**
本製品取り付け前に映像機器や増設モニターを設置して、動作可能な状態にしてください。本製品はオーディオユニットに取り付けますが、 車種ごとに取り付ける場所やユニットが異なります。適合表の【取付位置】を参考に取り付け作業をおこなってください。車種別の分解手順は販売店などでご確認ください。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. 必要に応じて内装パネルなどを外し、オーディオユニットを取り外します。
3. オーディオユニットのコネクターにビデオ入出力ハーネスを接続します。
4. 入力端子と映像機器（プレーヤー、チューナーなど）を接続します。
   黄色（映像）、赤色（音声・右）、白色（音声・左）のRCA端子（ピンジャック）をDVDプレーヤーなどの映像機器と接続します。長さが足りない場合は市販のケーブルで延長してください。
5. ビデオ入力の動作を確認します。
   - 各機器が動作する状態にして、バッテリーマイナス端子を接続します。
   - 純正オーディオのソース切り替えで【VTR】を選択します（本製品を取り付けると、純正オーディオのソース切り替えに【VTR】が表示されます）。
   - 映像機器の電源を入れ、純正モニターに映像が映るか、音声が出るかを確認します。映ればビデオ入力は問題ありません。
   - 映らない場合はモニター裏の接続、プレーヤーの取り付け状況を確認します。
6. 映像出力端子・映像分配器を増設モニターに接続します。
   黄色（映像）のRCA端子（ピンプラグ）を増設モニターに接続します。長さが足りない場合は市販のケーブルで延長してください。
   複数のモニターに接続するとき、または純正後席モニター装着車は、付属の映像分配器を使用してください。映像分配器を使用すると、映像信号を3つに分配できます。映像分配器はACC電源・ボディーアースの接続が必要です。
7. ビデオ出力の動作を確認します。
   - 各機器が動作する状態にしてバッテリーマイナス端子を接続します。
   - 純正オーディオのソース切り替えで【TV】または【DVD】を選択します。増設モニターに純正モニターと同じ映像が映れば、ビデオ出力は問題ありません。
   - 映らない場合はモニター裏の接続、映像分配器、増設モニターの取り付け状況を確認します。
8. 本製品、映像分配器を固定し、ケーブル類を取り回してから、取り外したパネル類を元に戻して取り付け作業は終了です。

接続概要図

重要 **車両側のAUX端子と本製品の入力端子は同時に音声を入力しないでください。**
同時に接続すると、音量が小さくなってノイズが混入します。必ずどちらかの機器を外してからご使用ください。
※USB端子は別入力のため、同時に接続しても影響はありません。

●本製品の映像出力端子を使用する場合

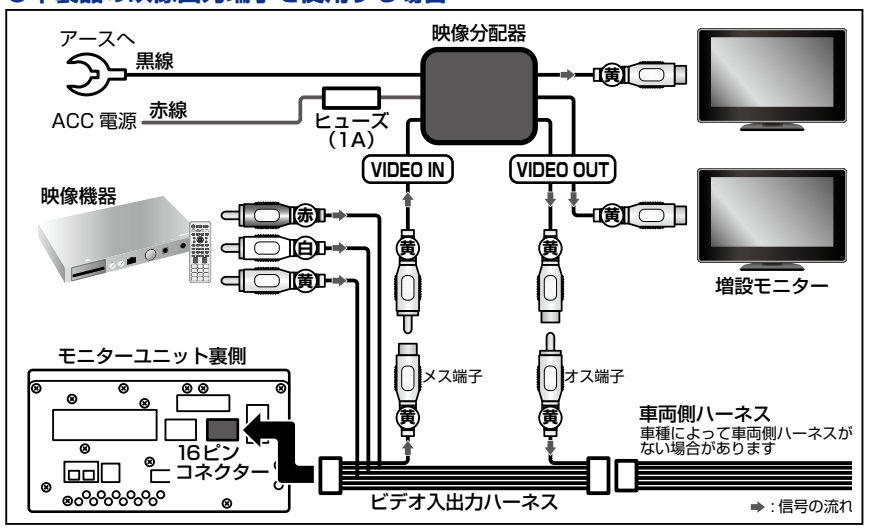

●本製品の映像出力端子を使用しない場合